

panel PF 200

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FOLDING SYSTEM

Σύστημα Φυσαρμόνικας Βαρέως τύπου πτυσσόμενων συνδεδεμένων φύλλων PF-200, σε φυσική ανοδίωση ή βαφή ral, χωρίς parking. Μέγιστο μήκος φύλλου 1,000μ, μέγιστο ύψος α νοίγματος 3,500μ. Απεριόριστος αριθμός φύλλων. Υαλοπίνακας πάχους 10 ή 12mm. Οδηγός αλουμινίου 70x80mm με ανοξείδωτη μπάρα ολίσθησης. Μπάζα ύψος 125mm. Σύνδεση των φύλλων μεταξύ τους με βαρέως τύπου μεντεσέ. Η πόρτα γίνεται ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα φύλλα..





For heavy-duty use PF-200 is a dependent (linked) folding panels with parking system in natural anodised aluminum or RAL paint finishing with maximum panel dimensions of 1.0m in width and 3.5m in height. It features 10 or 12mm thick glass panels, 125mm high top and bottom profiles, and an aluminum guiderail (70x80mm) with a stainless steel slide bar inside. The panels are linked together with heavy-duty hinges. It includes one swing door which is independent of rest panels.



panel PF 200
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
FOLDING SYSTEM

- Μέγιστη διάσταση φύλλου: μήκος 100cm X 320cm ύψος, βάρος max 90kg.
- Είδος υαλοπίνακα: 10 - 12mm TEMPERED
- Αριθμός φύλλων ανά άνοιγμα : Απεριόριστος
- Στεγανοποίηση: Οριζόντια διπλά Βουρτσάκια στεγάνωσης στην πάνω και κάτω μπάζα και αν χρειαστεί και στον οδηγό.
- Κάθετα : Πολυκαρβονικά στεγανοποίησης μεταξύ των φύλλων.
- Κλειδωμα: Κλειδαριά ή σύρτης.
- Χωρίς οδηγό δαπέδου.

- Maximum dimension: length 100cm X height 320cm, max weight 90kg.
- Type of glass: 10 - 12mm TEMPERED
- Number of panels per opening : Unlimited
- Sealing: Horizontal double Sealing Brushes on the top and bottom and if necessary also on the driver,
- Vertical : Polycarbonate sealing between sheets.
- Lock: Lock or latch
- No floor guide

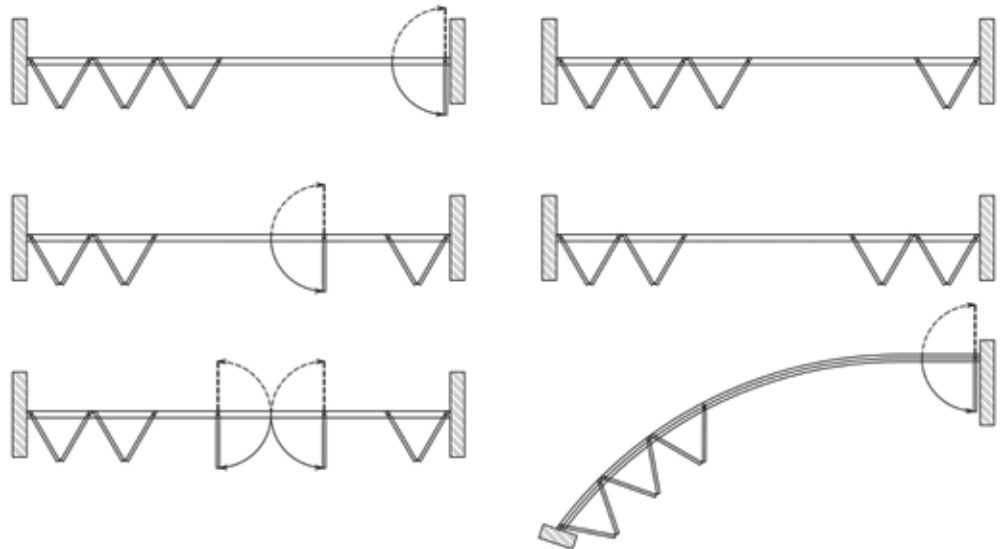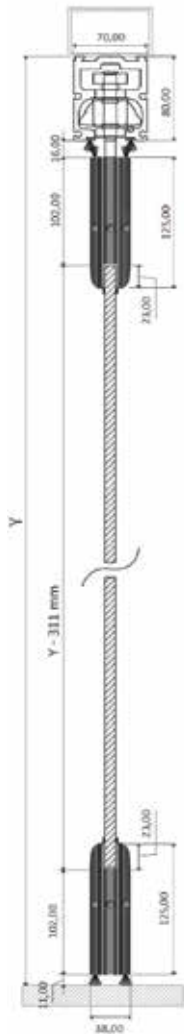

Οδηγός αλουμινίου βαρέως τύπου



Ράουλο με σφιγκτήρα inox



Μεντεσές βαρέως τύπου



Μηχανισμός κλειδώματος με κύλινδρο



Μηχανισμός κλειδώματος με μισό κύλινδρο και πόμολο



Σύρτης inox